


図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			



主 仕 様

型 式	LPE-R1000L
使用 場所	屋内型
出力	コンセント(4口) AC100V 正弦波 60Hz 1000Wh USB TYPE-A(2口) DC5~9V 2A(最大18W) USB TYPE-A(8口) DC5V 3.1A(2ポート)×4 USB TYPE-C(2口) DC5~9V 2A(最大18W) DCシガー(1口) DC12V 7A 最大出力電流10A DCジャック(2口)
定格出力	1000W
瞬間最大出力	2000W
充電 時間	8時間
蓄 電 池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC22.4V 46.8Ah
充電アダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 3A 出力DC25.5V 6A 153W
電池 寿命	2000回(充放電回数)
保護 機能	過負荷保護 過放電保護 過充電保護 短絡保護 温度保護
使用環境温度	-10~40℃
保管 温度	-40~60℃
本体 質量	16.4kg

注1) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注2) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。
 注3) USBオートパワーオフ機能付き
 無負荷状態(USB負荷未接続)が約20秒連続くと自動停止。

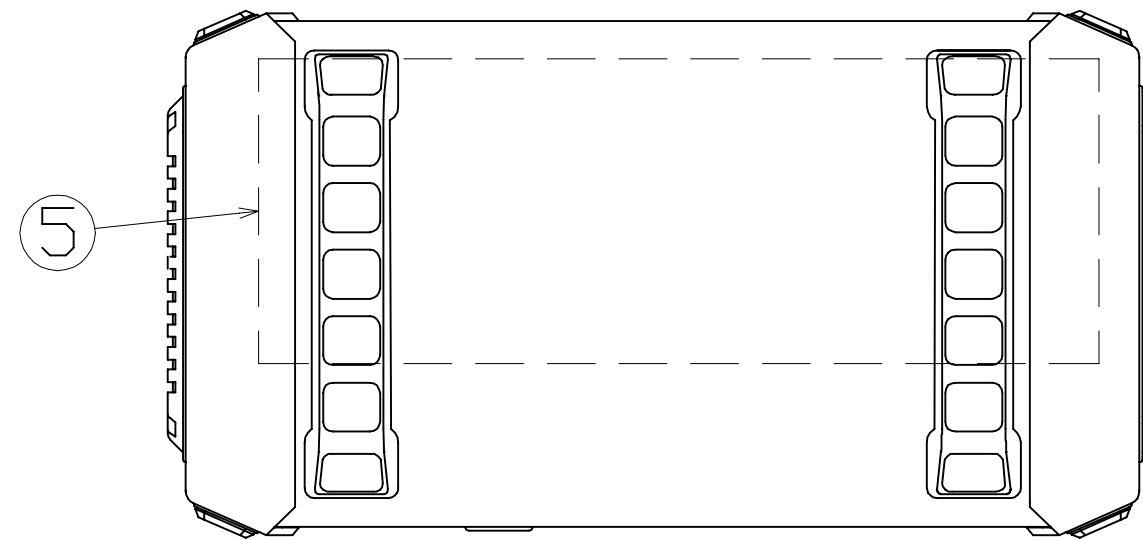

AC出力スイッチ
電源スイッチ
DCジャック・シガー差込口
LEDディスプレイ
DC出力スイッチ
USB出力スイッチ
充電ポート：ソーラー充電差込口
(アンダーソン端子)
：ACアダプター差込口

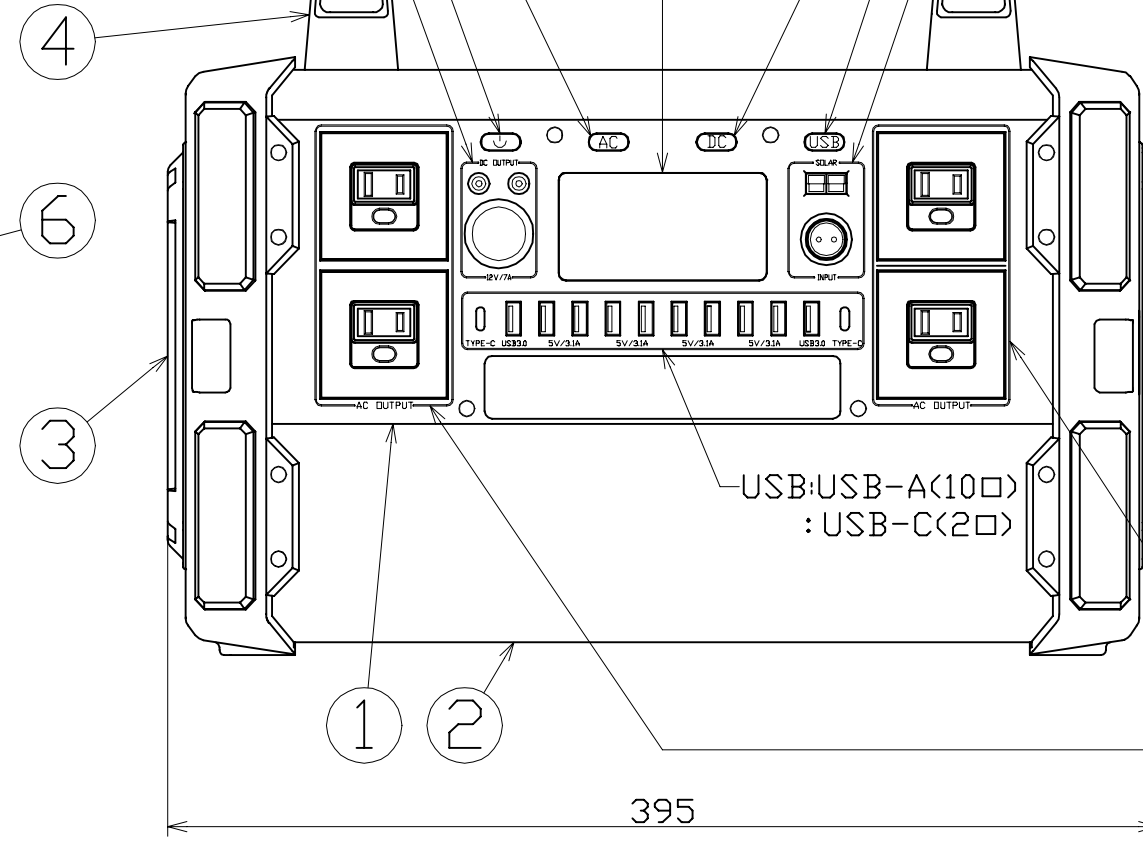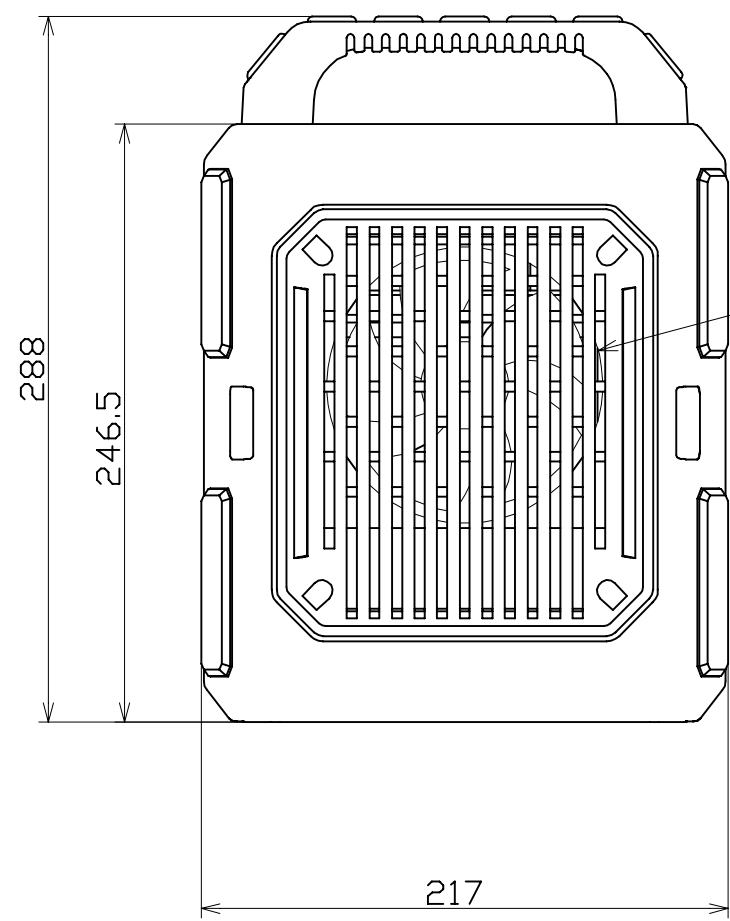

ACコンセント

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	充電アダプター	-	LPE-AC1000 AC100V入力	1式	57641
6	ファン	-	片側吸気、片側排気(1/2個)	2	58415
5	バッテリー	リチウムイオン	-	1	-
4	取っ手	ABS	成形品	2	-
3	サイドカバー	ABS	成形品	2	-
2	ケース	アルミ	-	1	-
1	フロントカバー	ABS	成形品	1	-

COMPONENTS		コード		11538	
品名	ポータブル電源 パワーバンク1000	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LPE-R1000L				N
MATERIAL 材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/3	作成日	2021.06.07	
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	LPE-R1000L			
日動工業株式会社	ZK-A3X				