
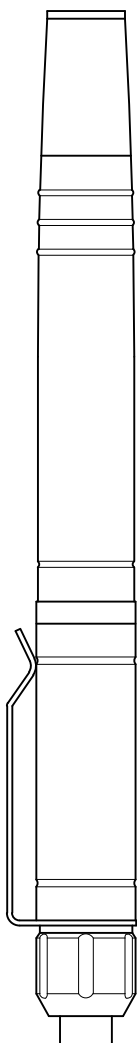




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1			
△2			

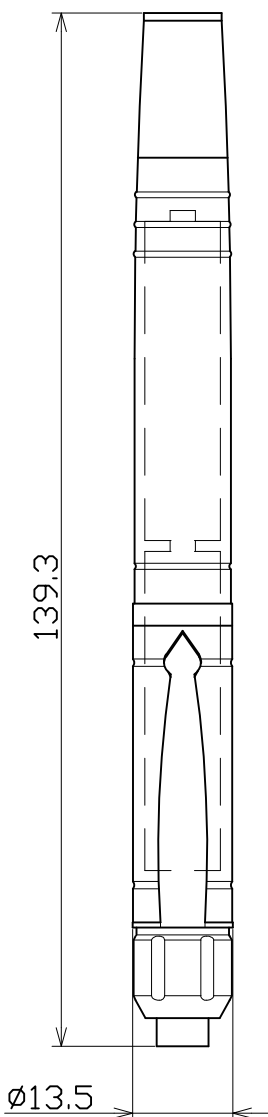

主 仕 様

型 式	SL-2PEN	
使用 場所	屋内型	
光 源	LED	
本体 電池	単4電池×2本	
定格 光束	120Lm	
色 温 度	6000K	
照射 角度	40°	
照 度	1m	630Lx
	2m	160Lx
	3m	70Lx
	4m	40Lx
	5m	25Lx
連続点灯時間	9.5時間	
実用点灯時間	5.5時間	
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	-10~40℃	
本体 質量	22g (44g電池含)	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間、
 実用点灯時間は満充電時から1m照度が初期照度の10%に低下するまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード 12574

COMPONENTS	品 名	電池式ペンライト	APPD	CHCK	DESN	DEF
	型 式	SL-2PEN	承認	検 査	設 計	製 図
MATERIAL	材 質	本体:アルミ クリップ部:スチール				I
	REMARKS	備考				
3AD	ANGLE	SCALE	1/1	作成日	2019.02.05	
	第三角法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	SL-2PEN				
日動工業株式会社	ZK-A4Y					